

RECAMBIOS PARA SELLADORA DE BOLSAS CON CORTE MSSL 300C

22,00 € (26,62 € IVA incluido)

Juego de recambio compuesto por dos resistencias, dos repuestos de teflón y una cuchilla.


Para la selladora de bolsas MSSL 300C, de 300 mm de ancho y con cuchilla de corte.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Set de recambios para la selladora manual con corte MSSL 300C, de 300 mm de ancho.

Conjunto compuesto por:

- 2 resistencias de soldadora
- 2 recambios de teflón
- 1 cuchilla

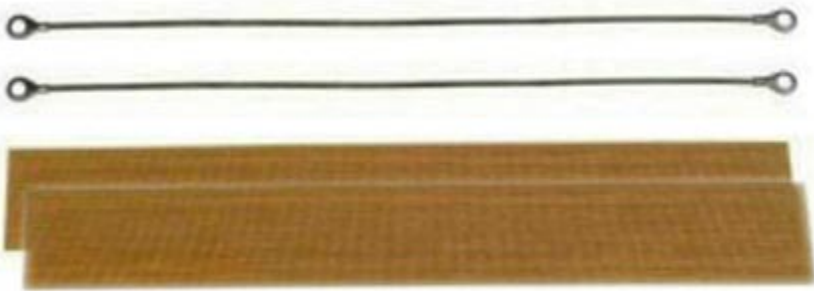

Dimensiones de los recambios:

- Longitud teflón: 33 cm.
- Longitud resistencia: 35.8 cm.
- Ancho resistencia soldadora / lámina de corte: 2 mm.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com




¿CÓMO SE SUSTITUYEN RESISTENCIA Y TEFLÓN DE UNA SELLADORA DE BOLSAS MANUAL?

Es un proceso rápido y sencillo. Antes de empezar, asegurate que la selladora está desconectada.



Aflojamos los tornillos de la sujeción del teflón. Ni siquiera es necesario retirar la sujeción por completo.

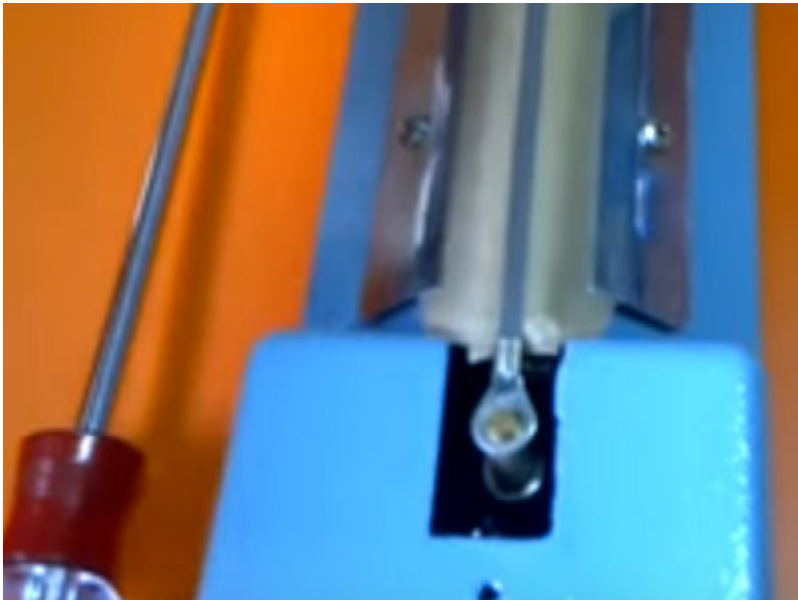

Retiramos la cinta de teflón dejando la resistencia al descubierto. Podremos retirar también la resistencia desenganchándola de su barra de soporte.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



Siguiendo el camino inverso al recorrido, colocaremos la resistencia y el teflón nuevos. Podemos ayudarnos de un destornillador para enganchar la resistencia más fácilmente.



Apretando los tornillos de la sujeción terminaremos la operación. Es importante no dejar arrugas en la cinta de teflón.

Después de sustituir la resistencia y el teflón de nuestra selladora, solo nos restaría cambiar la [goma de silicona](#) para dejar nuestra selladora como nueva.