



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



SOLDADORA SELLADORA DE PEDAL PARA BOLSAS MSLL P400 DD

550,00 € (665,50 € IVA incluido)

Esta selladora trabaja con sellado por calor constante lo que le permite mantener una alta temperatura de sellado haciendo que pueda sellar **plásticos con películas de aluminio, como los utilizados para el envasado de café** o patatas fritas.

Sellado ancho y muy resistente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de calor constante que utiliza esta selladora se basa en el calentamiento por resistencias de **dos mordazas**, que se cierran sobre la bolsa al accionar un pedal.

La temperatura de las mordazas se mantiene en un valor continuo gracias a un controlador de temperatura. El controlador limita y permite regular el valor de la temperatura en función del material y su grosor.

Este sistema se utiliza para el sellado de bolsas fabricadas para trabajar con bolsas laminadas en aluminio, las que se utilizan en el envasado de café.


Realiza sellados anchos y ranurados en bolsas de gran espesor, que no pueden ser selladas con las máquinas de impulso convencionales.

Esta selladora se utiliza mucho para ~~para sellar~~ **para sellar** bolsas laminadas en aluminio.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com

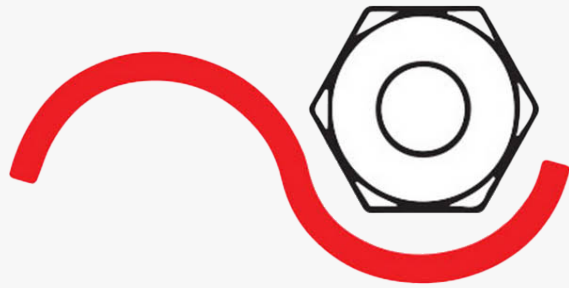

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje

Características técnicas

Selladora de pedal para bolsas MSL 400DD

Anchura del sellado	400 mm
Altura de sellado	11 - 14 mm
Voltaje	AC 220 V 50 Hz
Potencia	400 W
Dimensiones de la selladora	445 x 485 x 880 mm
Peso	22.5 kg

Nota: Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso.

La productividad depende de la tipología de la bolsa a sellar.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com